


Edificación

Mamparas integradas con sólido fenólico de 12.7 mm. Compuesto de fibras de celulosa comprimidas e infiltradas con resinas fenólicas, bordes suaves y papel decorativo requerido. Se cubre con overlay para dar protección al producto terminado. El material no se delaminará, incluso en condiciones extremas. Los materiales no son absorbentes y son resistentes a los impactos, a la abrasión, la oxidación, los grafiti, la humedad, al vapor y no genera bacterias por la ausencia de porosidad.

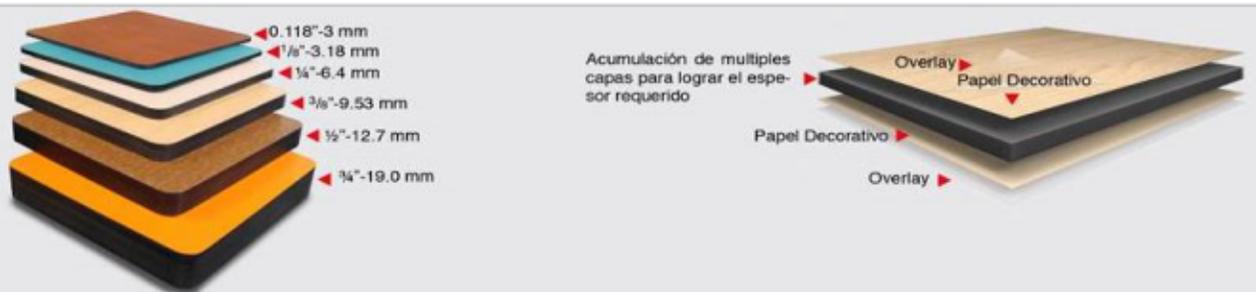

Divisiones	Puertas	Fijos	Div. p/mingitorios
Las divisiones son de 12.7 mm. de espesor, fabricados con sólido fenólico.	Las puertas son de 12.7 mm. de espesor, fabricados con sólido fenólico.	Los fijos son de 12.7 mm. de espesor, fabricados con sólido fenólico.	Las divisiones para mingitorio son de 12.7 mm. de espesor, fabricados con sólido fenólico.
Herrajes	Los herrajes están fabricados con acero inoxidable con un acabado cepillado satinado. Estos incluyen toda la tornillería de acero inoxidable para completar la instalación, fijados a pisos y paredes de concreto. Las bisagras están atornilladas en las puertas y pilastras. Las puertas acentan con cerrojo Muletilla con indicador, un tope/perchero para puerta y tiradores de puerta.		
Soportes a muro	Se proporcionan soportes de tipo estribo en L.		
Soportes a piso	Las bases son de 1 pieza, de 10 cm. de alto, de acero inoxidable con un acabado cepillado satinado y se fijan al piso con tornillos de acero inoxidable.		
Adicionales	Riel de Aluminio del no. 22 utilizado para proporcionar rigidez al conjunto de mamparas.	