



BERING




**CORTINA ENROLLABLE
(ROLL UP DOOR)
SERIE COMERCIAL**



Cortina

- Acero duro galvanizado calibre 26, Grado E
- Corrugado de reforzado profundo
- Tamaño máximo de apertura de 12' x 18'
- Tiras de uso flexible



Barra del fondo

- 2" x 1 1/2" ángulos galvanizados
- Foco astrágalo
- Tuercas y pernos de acero



Ensamblado de Eje de Tambor

- Eje de acero 1 5/16" O.D., calibre 14
- Eje calibre 11 en puertas de más de 10' de ancho
- Utiliza tambores calibre 16 de 12"
- Conexión de bola en tambores de acero blindado
- Hoja superior completa



Guía

- Acero galvanizado calibre 16
- Perno ajustable en cabeza de parada
- Franja de desgaste de polietileno
- Pre-perforados para sujetadores de bloqueo y embargo

Componentes

- Abrazaderas de silla con juego de sujetadores
- Cerraduras corredizas calibre 10; 2 por puerta
- Placa de paso calibre 16; 2 por puerta
- Abrazadera T, ángulo de acero de 1/4"




Apertura de Altura Libre

- Puertas de hasta 10' tienen 20" de altura libre
- Puertas de 10' a 14' tienen 22" de altura libre
- Puertas de 14' tienen 24" de altura libre




PUERTA DE GRADO COMERCIAL DE USO LIGERO

ELEVACIÓN INTERIOR

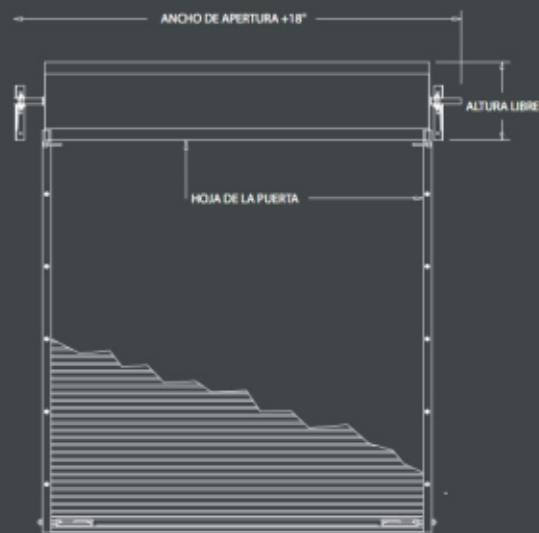


GUÍA DE MONTAJE DE LAS SERIES 2000

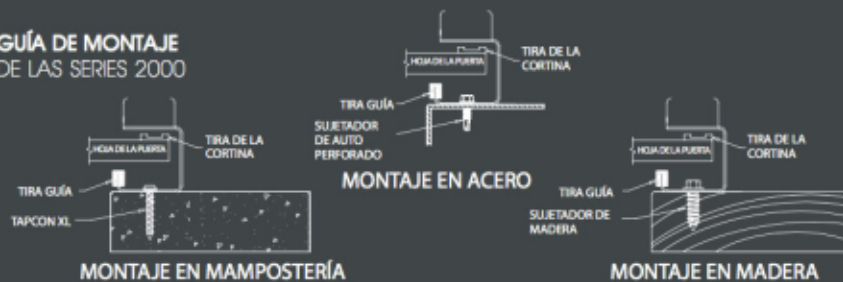

GUÍA DE MONTAJE DE LAS SERIES 2500




PUERTA DE ENGRANAJE DE LAS SERIES 2000

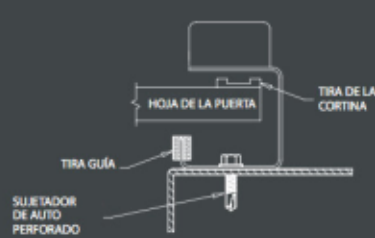


DETALLE DE PUERTA AISLADA DE LAS SERIES 2250




GUÍA DE DETALLE DE LAS SERIES 2000




GUÍA DE DETALLE DE LAS SERIES 2500



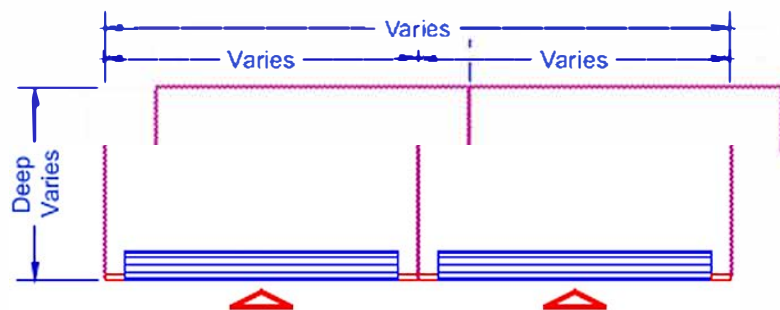


Top View

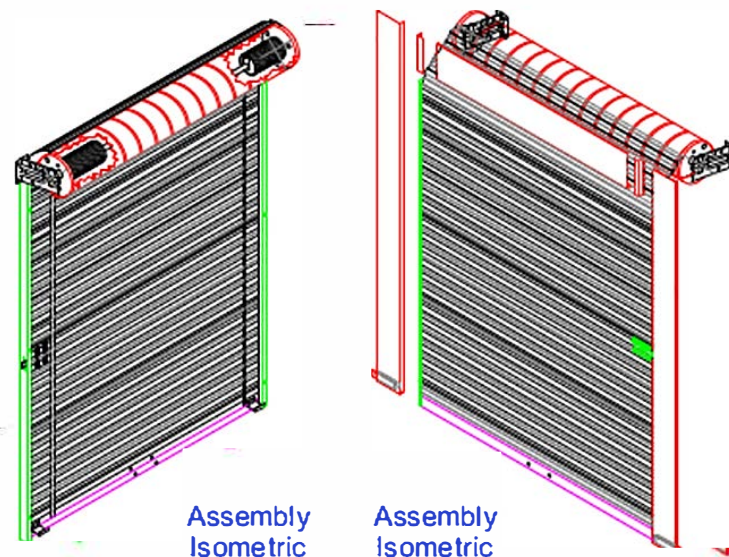

Assembly Isometric

Assembly Isometric

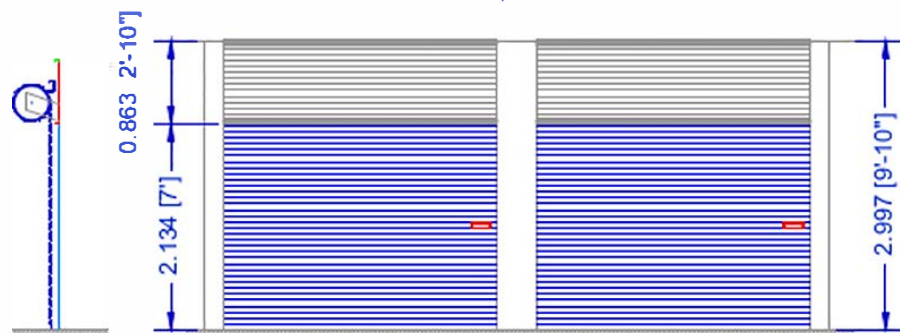

Side View

Front View
Roll Up Door Mod. 650



Tel: (55) 4440 0360
 WhatsApp: (81) 8363 8981
 EMAIL: ventas@bering.com.mx